

PERFIL

# DK104

3 COMPONENTES  
SELLO DE ÉMBOLO

## Material de fabricación sello


MATERIAL	TEMPERATURA	PRESIÓN
PUR	-20 °C A 115 °C	700 bar
NBR	-30 °C A 110 °C	250 bar
FKM	-20 °C A 210 °C	250 bar
EPDM	-45 °C A 130 °C	250 bar
HNBR	-30 °C A 150 °C	250 bar
PUA	-20 °C A 110 °C	700 bar
PUG	-30 °C A 110 °C	700 bar

## Material de fabricación respaldo

MATERIAL	TEMPERATURA	PRESIÓN
POM	-45 °C A 100 °C	-
TBR	-200 °C A 260 °C	-
TFV	-200 °C A 260 °C	-
PA	-40 °C A 110 °C	-
NYL	-45 °C A 100 °C	-

## Material para el oring

MATERIAL	TEMPERATURA	PRESIÓN
NBR	-30 °C A 110 °C	-
FKM	-20 °C A 210 °C	-

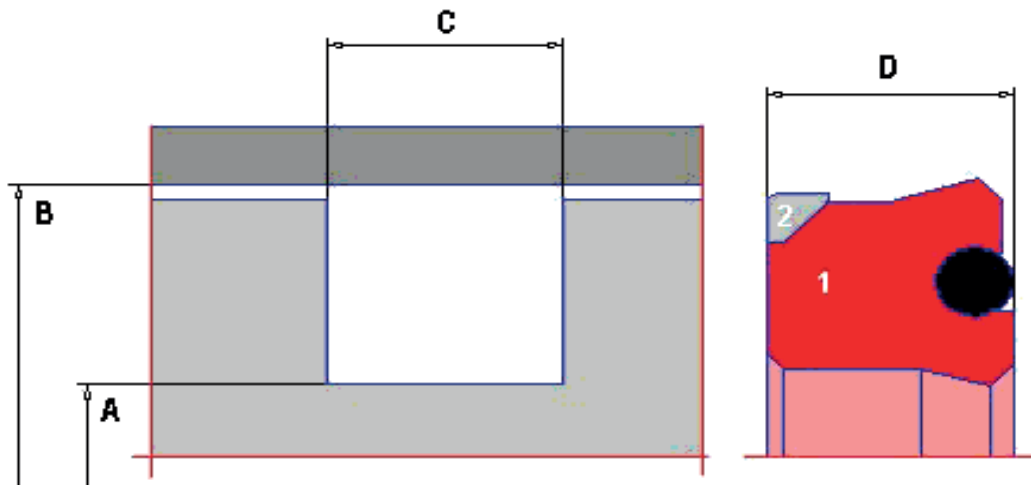

A:

Diámetro interior

B:

Diámetro exterior

C:

Altura del metal

D:

Altura sello

Material requerido:

Material del respaldo:

Material del oring:

Cantidad Solicitada:

Observaciones: