

PERFIL

DK109H

3 COMPONENTES
SELLO DE ÉMBOLO

Materiales para fabricar


MATERIAL	TEMPERATURA	PRESIÓN
TBR	-200 °C A 260 °C	700 bar
PUR	-20 °C A 115 °C	700 bar
PUA	-20 °C A 110 °C	700 bar
PUG	-30 °C A 110 °C	700 bar

Material para energizador

MATERIAL	TEMPERATURA	PRESIÓN
NBR	-30 °C A 110 °C	-
FKM	-20 °C A 210 °C	-
EPDM	-45 °C A 130 °C	-
HNBR	-30 °C A 150 °C	-

Material guías en L

MATERIAL	TEMPERATURA	PRESIÓN
TBR	-200 °C A 260 °C	-
TFV	-200 °C A 260 °C	-
POM	-45 °C A 100 °C	-
PA	-40 °C A 110 °C	-
NYL	-45 °C A 100 °C	-

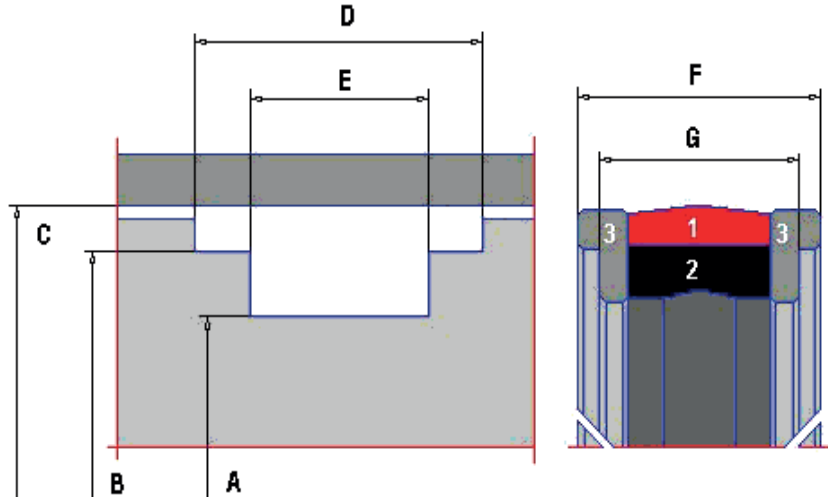

A: B: C: D:
Diámetro interior Diámetro intermedio Diámetro exterior Segunda altura

E: F: G:
Primer altura Primer alt. sello Segunda alt. sello

Material sello principal:

Material del energizador:

Material de guías L:

Cantidad Solicitada:

Observaciones: