

PERFIL

# DK110-12


2 COMPONENTES  
SELLO DE ÉMBOLO

## Material de fabricación sello

MATERIAL	TEMPERATURA	PRESIÓN
PUR	-20 °C A 115 °C	400 bar
NBR	-30 °C A 110 °C	400 bar
FKM	-20 °C A 210 °C	400 bar
EPDM	-45 °C A 130 °C	400 bar
HNBR	-30 °C A 150 °C	400 bar
PUA	-20 °C A 110 °C	400 bar
PUG	-30 °C A 110 °C	400 bar

## Material de fabricación respaldo

MATERIAL	TEMPERATURA	PRESIÓN
POM	-45 °C A 100 °C	-
TBR	-200 °C A 260 °C	-
TFV	-200 °C A 260 °C	-
PA	-40 °C A 110 °C	-
NYL	-45 °C A 100 °C	-

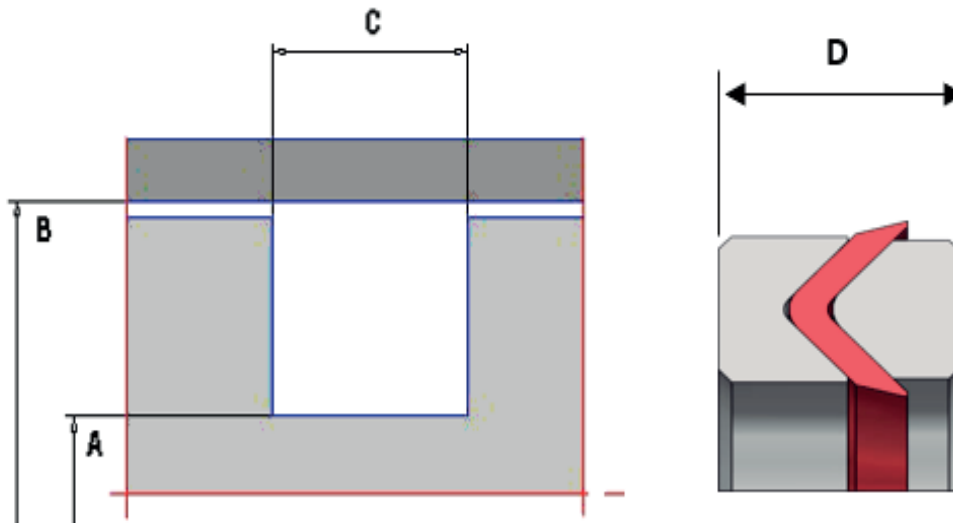

A:   
Diámetro interior

B:   
Diámetro exterior

C:   
Altura del metal

D:   
Altura sello

Material de anillos intermedios:

Cantidad Solicitada:

Material de las tapas:

Observaciones: