

PERFIL

# DR110


2 COMPONENTES  
SELLO ROTATIVO

## Material de fabricación sello

MATERIAL	TEMPERATURA	PRESIÓN
TBR	-200 °C A 260 °C	400 bar
PUR	-20 °C A 115 °C	400 bar
PUA	-20 °C A 110 °C	400 bar
PUG	-30 °C A 110 °C	400 bar

## Material para el oring

MATERIAL	TEMPERATURA	PRESIÓN
NBR	-30 °C A 110 °C	-
FKM	-20 °C A 210 °C	-

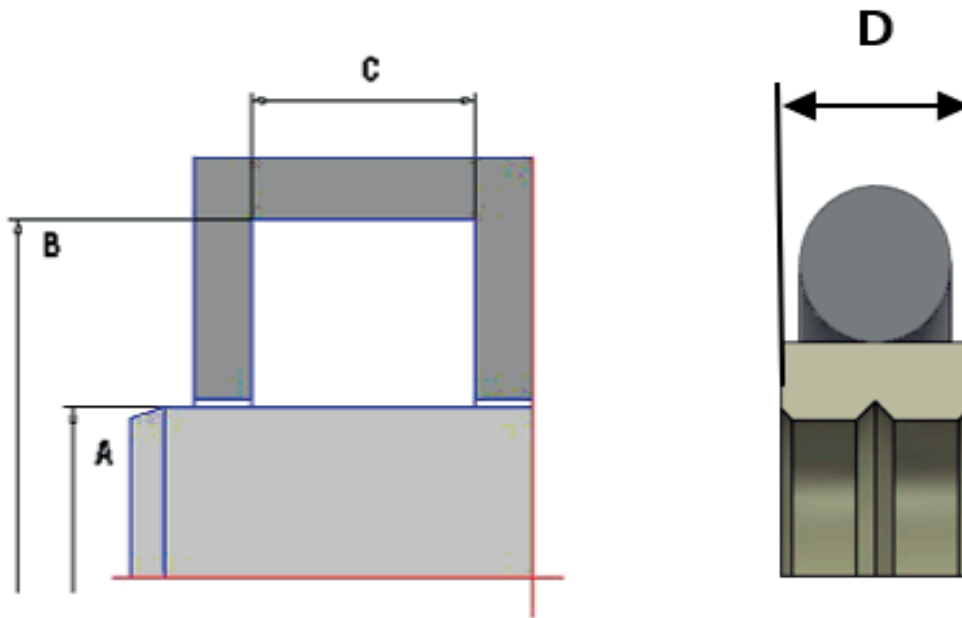

A:   
Diámetro interior

B:   
Diámetro exterior

C:   
Altura del metal

D:   
Altura sello

Material requerido:

Cantidad Solicitada:

Material del oring:

Observaciones: