




## Materiales para fabricar

PERFIL

# DS108

1 COMPONENTE  
SELLO DE VÁSTAGO

| MATERIAL | TEMPERATURA     | PRESIÓN |
|----------|-----------------|---------|
| PUR      | -20 °C A 115 °C | 400 bar |
| NBR      | -30 °C A 110 °C | 150 bar |
| FKM      | -20 °C A 210 °C | 150 bar |
| EPDM     | -45 °C A 130 °C | 150 bar |
| HNBR     | -30 °C A 150 °C | 150 bar |
| PUA      | -20 °C A 110 °C | 400 bar |
| PUG      | -30 °C A 110 °C | 400 bar |

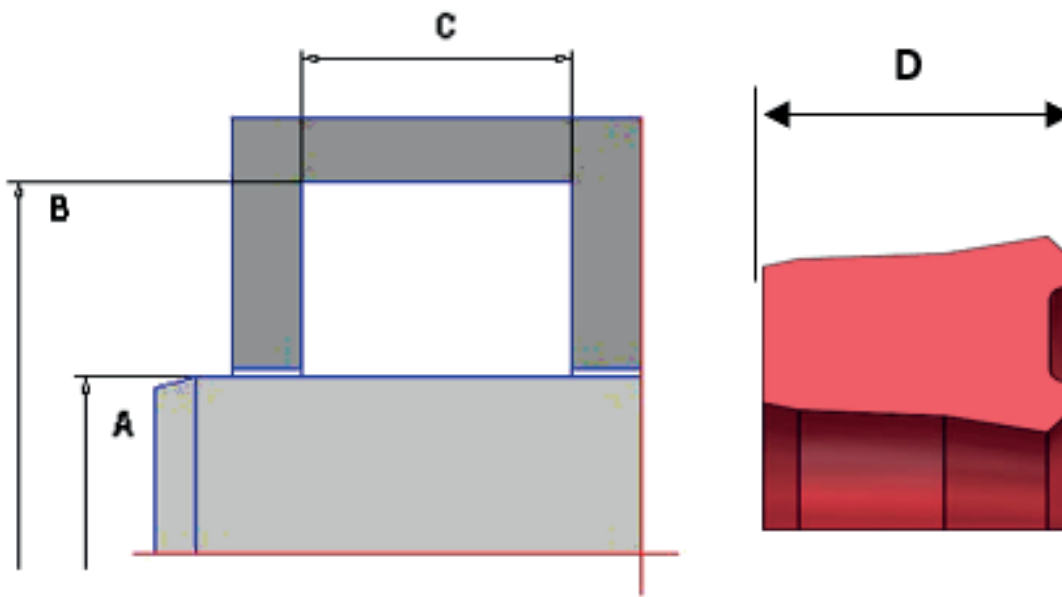

A:  B:  C:  D:

Diámetro interior      Diámetro Exterior      Altura del metal      Altura sello

Material requerido:

Cantidad Solicitada:

Observaciones: