


## Materiales para fabricar

PERFIL

# DS116

1 COMPONENTE  
SELLO DE VÁSTAGO

MATERIAL	TEMPERATURA	PRESIÓN
PUR	-20 °C A 115 °C	400 bar
NBR	-30 °C A 110 °C	150 bar
FKM	-20 °C A 210 °C	150 bar
EPDM	-45 °C A 130 °C	150 bar
HNBR	-30 °C A 150 °C	150 bar
PUA	-20 °C A 110 °C	400 bar
PUG	-30 °C A 110 °C	400 bar

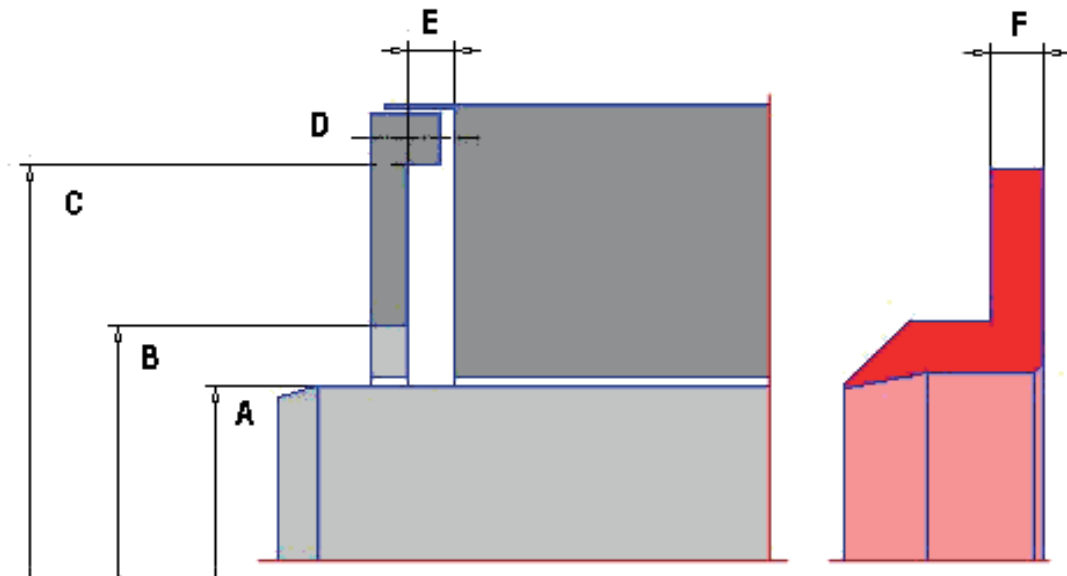

A:  **Diámetro interior**

B:  **Diámetro intermedio**

C:  **Diámetro exterior**

D:  **Altura metal**

E:  **Altura hombro**

F:  **Altura sello**

Material requerido:

Cantidad Solicitada:

Observaciones: