

PERFIL

# DS129


2 COMPONENTES  
SELLO DE VÁSTAGO

## Materiales para fabricar

MATERIAL	TEMPERATURA	PRESIÓN
TBR	-200 °C A 260 °C	400 bar
PUR	-20 °C A 115 °C	400 bar
PUA	-20 °C A 110 °C	400 bar
PUG	-30 °C A 110 °C	400 bar

## Materiales para el oring

MATERIAL	TEMPERATURA	PRESIÓN
NBR	-30 C° A 110 C°	-
FKM	-20 C° A 210 C°	-

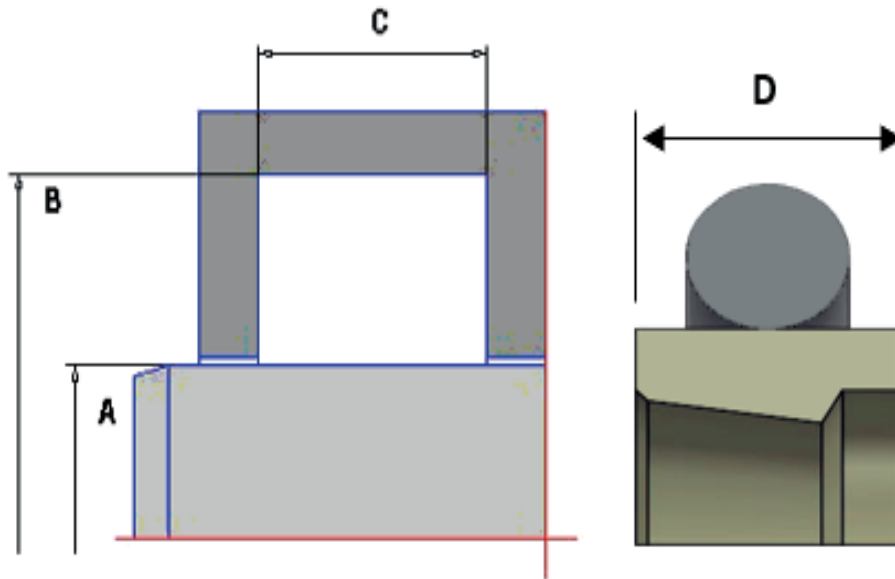

A:  B:  C:  D:   
Diametro interior      Diametro Exterior      Altura del metal      Altura del Sello

Material requerido:

Cantidad Solicitada:

Material del oring:

Observaciones: