


PERFIL

# DS119

1 COMPONENTE  
SELLO DE VÁSTAGO

MATERIAL	TEMPERATURA	PRESIÓN
TBR	-200 °C A 260 °C	350 bar
TFV	-200 °C A 260 °C	350 bar
POM	-45 °C A 100 °C	400 bar
PA	-40 °C A 110 °C	400 bar
NYL	-45 °C A 100 °C	400 bar

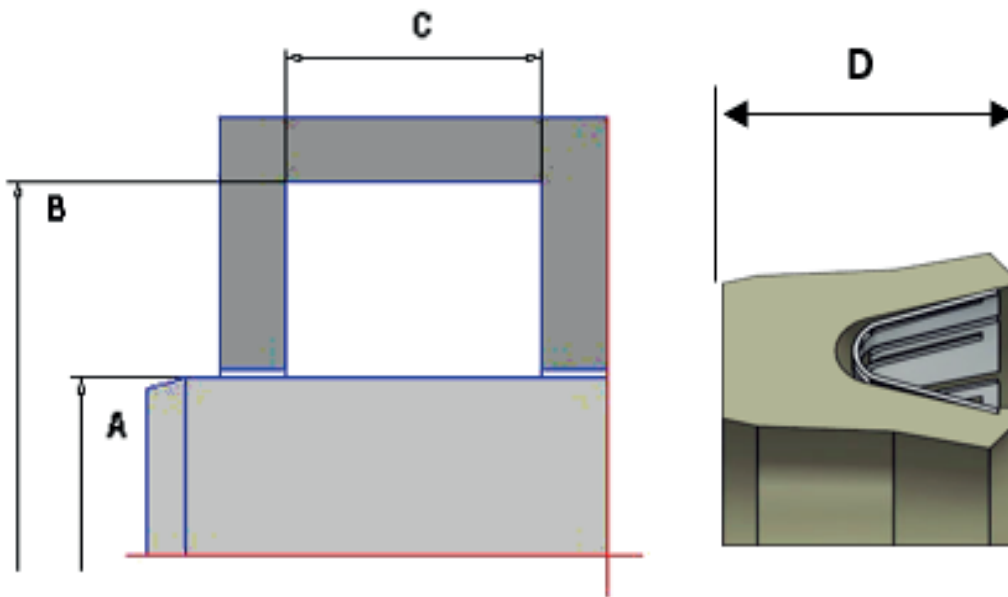

A:  B:  C:  D:

Diámetro interior      Diámetro Exterior      Altura del metal      Altura sello

Material requerido:

Cantidad Solicitada:

Observaciones: